

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ อปพร ตำบลแสนตอ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	140,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ อปพร. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	1 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 140,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5 5.3 แบบแปลน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	6.1 นายนิวัฒน์ สำอางค์ 6.2 นางสาวรมิตา ศักดาภิรมงคล 6.3 นายหิรัญ สังข์อินทร์

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน - สำนัก/กอง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการอบต.แสนตอ ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	107,204.16	1.3074	140,158.72	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
3	ประเภทงานอื่น ๆ				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			140,158.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			140,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	28	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	5,000	บาท/ตร.ม.		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ สำอังก์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายหิรัญ สังข์อินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมิตา ตักดาธิรมงคล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการอบต.แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ผู้ประมาณการ นายหิรัญ สังข์อินทร์ นายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานวิศวกรรมก่อสร้าง								
1	งานเตรียมงาน								
	1.1 ปรับที่	37.80	ตร.ม.	-		60.00	2,268.00	2,268.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 ทราดยาบ	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	91.00	182.00	1,082.00	
	2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	4.73	ลบ.ม.	1,980.00	9,365.40	498.00	2,355.54	11,720.94	
	2.3 ค่าแรงไม้แบบคิด 100%	19.10	ตร.ม.	-		133.00	2,540.30	2,540.30	
	2.4 ไม้แบบคิด 80%	13.58	ตร.ม.	240.00	3,259.20	-	-	3,259.20	
	2.5 ไม้คร่าคิด 30%	4.07	ตร.ม.	240.00	976.80	-	-	976.80	
	2.6 ตะปูขนาดต่างๆ ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.	3.40	กก.	30.00	102.00	-	-	102.00	
	2.7 เหล็กฝักกลม RB 6 มม.SR24	23	กก.	28.00	631.68	4.10	92.50	724.18	
	รวมยอดยกไป							22,673.42	

(ลงชื่อ)ประมาณการโดย

(นายหิรัญ สังข์อินทร์)

นายช่างโยชานาญงาน

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายนิวัฒน์ ต่าอังก์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์ อปร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการอบต.แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ผู้ประมาณการ นายหิรัญ สังข์อินทร์ นายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							22,673.42	
	2.8 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.SD30	69.69	กก.	27.00	1,881.63	3.30	229.98	2,111.61	
	2.9 ลวดผูกเหล็กใช้ 30 กก./ตัน	2.10	กก.	30.00	63.00		-	63.00	
	2.10 ตระแกรง wire mesh @ 0.20#	37.80	ตร.ม.	38.00	1,436.40	5.00	189.00	1,625.40	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานตกแต่งพื้น								
	1.1 พื้นภายในซีเมนต์ขัดมันเรียบ	28.00	ตร.ม.	80.00	2,240.00	80.00	2,240	4,480.00	
	1.2 พื้นทางเดินซีเมนต์ขัดเรียบผิวทึบด้าน	9.80	ตร.ม.	80.00	784.00	80.00	784.00	1,568.00	
2	งานผนัง - ประดู - ทาสี								
	2.1 ผนังก่อคอนกรีตบดอัด	27.00	ตร.ม.	80.00	2,160.00	80.00	2,160	4,320.00	
	2.2 ฉาบปูนเรียบผนังภายใน	54.00	ตร.ม.	80.00	4,320.00	82.00	4,428.00	8,748.00	
	รวมเป็นเงิน							45,589.42	

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายหิรัญ สังข์อินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายนิวัฒน์ คำอ่างค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์ ออฟฟ.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการอบต.แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ผู้ประมาณการ นายหิรัญ สังข์อินทร์ นายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							45,589.42	
2.3	ฉาบปูนเรียบผนังภายนอก	54.00	ตร.ม.	80.00	4,320.00	95.00	5130.00	9,450.00	
2.4	เดินทับหลังคสล.	21.00	ม.	60.00	1,260.00	44.00	924.00	2,184.00	
2.5	งานลวดตาข่ายลึกลึที่เหลี่ยมขมเรียงปูน ขนาด 1½" X 1½"	37.70	ตร.ม.	172.00	6,484.40	185.00	6,974.50	13,458.90	
2.6	ท่อเหล็กขนาด Ø 2" นานา 2 มม.	5.00	ท่อน	459.00	2,295.00	250.00	1,250.00	3,545.00	
2.7	ปล. ประตูปานพับเหล็กทาสี	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	1000.00	1,000.00	18,000.00	
2.8	งานทาสีกันสนิม	4.18	ตร.ม.	35.00	146.30	35.00	146.30	292.60	
2.9	งานทาสีน้ำมัน	4.18	ตร.ม.	30.00	125.40	38.00	158.84	284.24	
2.7	งานทาสีอะครีลิค ภายนอก	54.00	ตร.ม.	60.00	3,240.00	35.00	1,890.00	5,130.00	
2.6	งานทาสีอะครีลิค ภายใน	54.00	ตร.ม.	60.00	3,240.00	30.00	1,620.00	4,860.00	
	รวมยอดยกไป							102,794.16	

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายหิรัญ สังข์อินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายนิวัฒน์ ลำอ่างค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพืชฤดูปรุกรณธ์ อปพร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการอบต.แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ผู้ประมาณการ นายหิรัญ สังข์อินทร์ นายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							102,794.16	
3	งานวางระบายน้ำฝน								
	3.1 วางระบายน้ำฝนสังกะสีขนาด 6"	6	ม.	250.00	1,500.00	25.00	150.00	1,650.00	
4	งานไฟฟ้า								
	3.1 โคมไฟฟลูออโรสเซนต์ พร้อมหลอด สวิตช์ เดินร้อยสายในท่อพีวีซี	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	380.00	760.00	2,760.00	
	รวมเป็นเงิน							107,204.16	

(ลงชื่อ)ประมาณการ



(นายหิรัญ สังข์อินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายนิวัฒน์ สำอางค์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

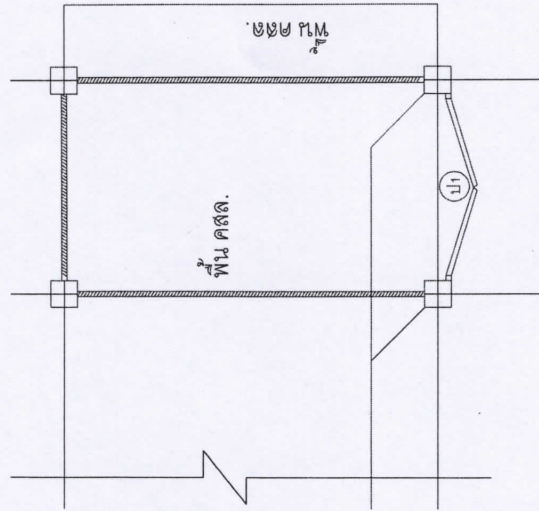

แปลนพินอาคาร
มาตราส่วน 1:100

แบบ สถานที่ก่อสร้าง	เจ้าของ	เขียนแบบ	วิศวกร	เห็นชอบ	แบบแสดง


ลวดตาข่ายเหล็ก ขนาด 1๕ x 1๕

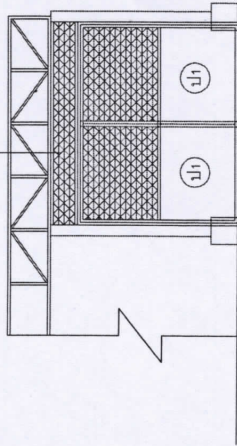

4.00
⑥ ⑦

สถาปัตย์
สถาปัตย์
สถาปัตย์


แบบ	เจ้าของ	เขียนแบบ	วิศวกร	เห็นชอบ	แบบแสดง
สถานที่ก่อสร้าง					

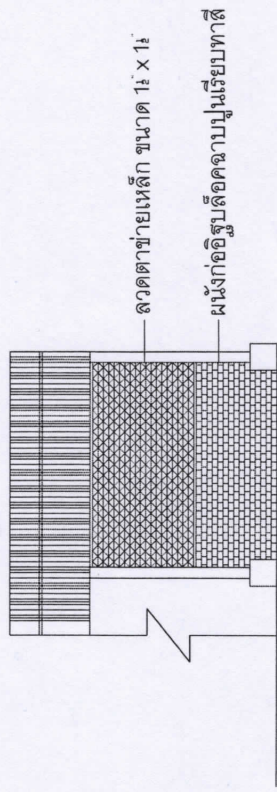

4.00
 ⑥ ⑦

รูปด้านหลัง
 มาตรฐาน 1:100

แบบ	เจ้าของ	เขียนแบบ	วิศวกร	เห็นชอบ	แบบแสดง	
สถานที่ก่อสร้าง						

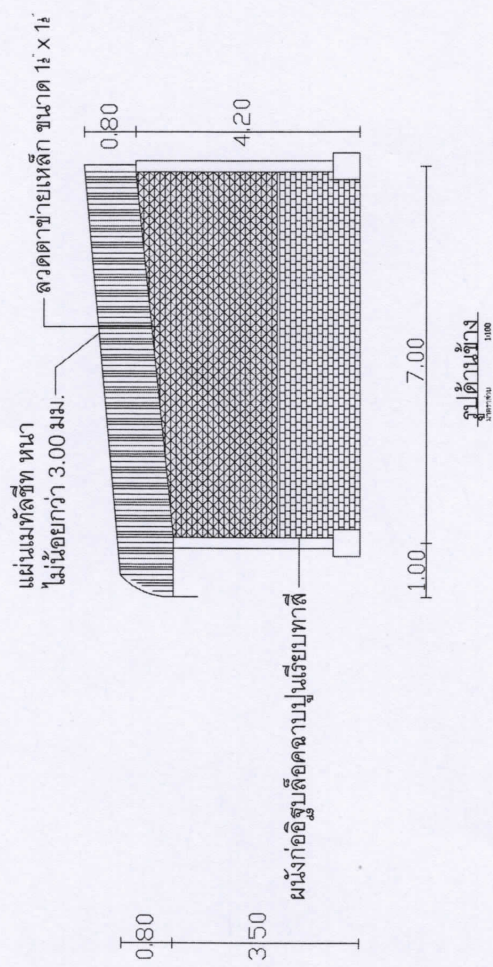

แบบ	เจ้าของ	เขียนแบบ	วิศวกร	เห็นชอบ	แบบแสดง
สถานที่ก่อสร้าง					